

**Jomard.**

**豪华版电动拉线软幕  
技术文档**

**型 号 : EDC84LV、EDC100LV、  
EDC120LV、EDC150LV、  
EDC180LV、EDC92LW、  
EDC100LW、EDC106LW、  
EDC120LW、EDC133LW、  
EDC150LW、EDC180LW、  
EDC200LW**

上海精仪达智能科技有限公司

# 目 录

- 一、 产品简介
- 二、 功能特性
- 三、 技术参数
- 四、 动力配置
- 五、 产品展示图
- 六、 安装方式
- 七、 使用效果图

## 一、 产品简介

奢华造型 恢宏大气铝合金外壳 ,防尘式一体端盖 ,典雅大气 ,大直径外壳 ,多色彩选择 ,个性十足。

高清幕布 均匀真实采用环保幕布 :在基层布上粘结高增益涂层制成。用此屏幕可以得到 1 - 2.5 倍光亮和画面 ,高解像力和色彩还原令画面更生动、清晰、完美演绎大纯平高清视界。

纯平画面 轻松调节幕布两侧设有高弹力自行拉线绷紧系统 ,无需借助任何工具即可对幕面平整度进行调节 ,以消除幕布在长期使用后出现的“波浪纹”“V 形”“八字形”从而使幕面平整如镜。

高强度铝合金幕布卷管高强度抗弯 ,为银幕的幕面平整度提供了有力的保障 ;卷管上的渐开线可以有效减轻幕面的横纹现象为银幕的平整度提更进一步的保障。

超大幕面,幕布多样可以定制 200"宽幅以内的任何尺寸 ,可选幕布高清白幕、高清灰幕、金属幕、透声幕、背投软幕等。

## 二、 功能特性

- 1、 持久不收缩变形 , 防火 , 祛尘防静电。
- 2、 PVC 软幕材质。
- 3、 采用两侧弹力可调自绷机构 , 自助弹力修复功能使幕面平整如镜。
- 4、 环境温度下良好的延展性和可恢复性-15°C-+45°C。
- 5、 增益度高 1.2 以上。
- 6、 大视角超过 180`C。
- 7、 抗 UV、防静电 , 可清洗、防潮、防霉、阻燃 , 长久使用不老化、不沾灰。
- 8、 超大幕面,幕布多样可以定制 200"宽幅以内的任何尺寸。
- 9、 可选幕布高清白幕、高清灰幕、金属幕、透声幕、背投软幕。

10、稳定的静音管状电机，长寿命，运转平稳、宁静、流畅，电机带热保护功能。

### 三、技术参数

幕布尺寸：	84-150 寸	180-200 寸
电机型号：	DM35	DM35
额定电压：	230V	230V
额定功率：	133W	121W
额定电流：	0.57A	0.53A
频率：	50Hz	50Hz
电机扭力：	6N.m	10N.m
制动圈数	28rpm	17rpm
控制	可配无线遥控	可配无线遥控

豪华版电动拉线软幕														
比例	型号代码	尺寸 英寸	显示尺寸 WxH(mm)	外壳尺寸 LxWxH(mm)	A1	A2	A3	包装体积 LxWxH(mm)	可选幕布					重量
									软白 幕	软灰 幕	3D 软幕	背投 软幕	透声 软幕	
4:3	EDC84LV	84	1710x1280	2060x110x160	40-50	60	100	2180x220x170	√	√	√	√	√	20
	EDC100LV	100	2030x1520	2380x110x160	40-50	60	100	2500x220x170	√	√	√	√	√	24
	EDC120LV	120	2440x1830	2790x110x160	40-50	60	100	2910x220x170	√	√	√	√	√	28
	EDC150LV	150	3050x2290	3400x110x160	40-50	60	100	3520x220x170	√	√	√	√	√	38
	EDC180LV	180	3660x2750	4010x110x160	40-50	60	100	4130x220x170	√	√	√	√	√	44
16:9	EDC92LW	92	2040x1150	2390x110x160	40-50	60	600	2510x220x170	√	√	√	√	√	24
	EDC100LW	100	2210x1240	2560x110x160	40-50	60	500	2680x220x170	√	√	√	√	√	27
	EDC106LW	106	2340x1320	2670x110x160	40-50	60	500	2490x220x170	√	√	√	√	√	28
	EDC120LW	120	2660x1500	3010x110x160	40-50	60	300	3130x220x170	√	√	√	√	√	35
	EDC133LW	133	2950x1660	3300x110x160	40-50	60	300	3420x220x170	√	√	√	√	√	37
	EDC150LW	150	3320x1870	3670x110x160	40-50	60	150	3790x220x170	√	√	√	√	√	42
	EDC180LW	180	3990x2240	4340x110x160	40-50	60	150	4460x220x170	√	√	√	√	√	50
	EDC200LW	200	4430x2490	4780x110x160	40-50	60	150	4900x220x170	√	√	√	√	√	60
16:10	EDC92LW16 10	92	1980x1240	2300x110x160	40-50	60	600	2400x220x170	√	√	√	√	√	24

EDC100LW1 610	100	2150x1340	2470x110x160	40-50	60	500	2570x220x170	√	√	√	√	√	27
EDC106LW1 610	106	2280x1430	2600x110x160	40-50	60	500	2700x220x170	√	√	√	√	√	28
EDC120LW1 610	120	2580x1610	2900x110x160	40-50	60	300	3000x220x170	√	√	√	√	√	35
EDC133LW1 610	133	2860x1810	3180x110x160	40-50	60	150	3280x220x170	√	√	√	√	√	37
EDC150LW1 610	150	3230x2020	3550x110x160	40-50	60	150	3650x220x170	√	√	√	√	√	42
EDC180LW1 610	180	3870x2420	4190x110x160	40-50	60	150	4290x220x170	√	√	√	√	√	50
EDC200LW1 610	200	4300x2690	4620x110x160	40-50	60	300	4720x220x170	√	√	√	√	√	60

备注：

- 1.以上尺寸参数如有变动，恕不另行通知,以产品实际尺寸为准(其中 L 总长公差为 5mm)。
- 2.以上产品可选用外置摇控器或内置摇控器。
- 3.以上产品选用外置摇控器时，包装 L 总长度须增加 60mm。

#### 四、 动力配置

高档铝合金外壳

可移动式安装挂件

高强度大卷管




可调式蹦紧装置


大扭力静音电机

可选择内置或外置摇控装置

## 五、 产品展示图

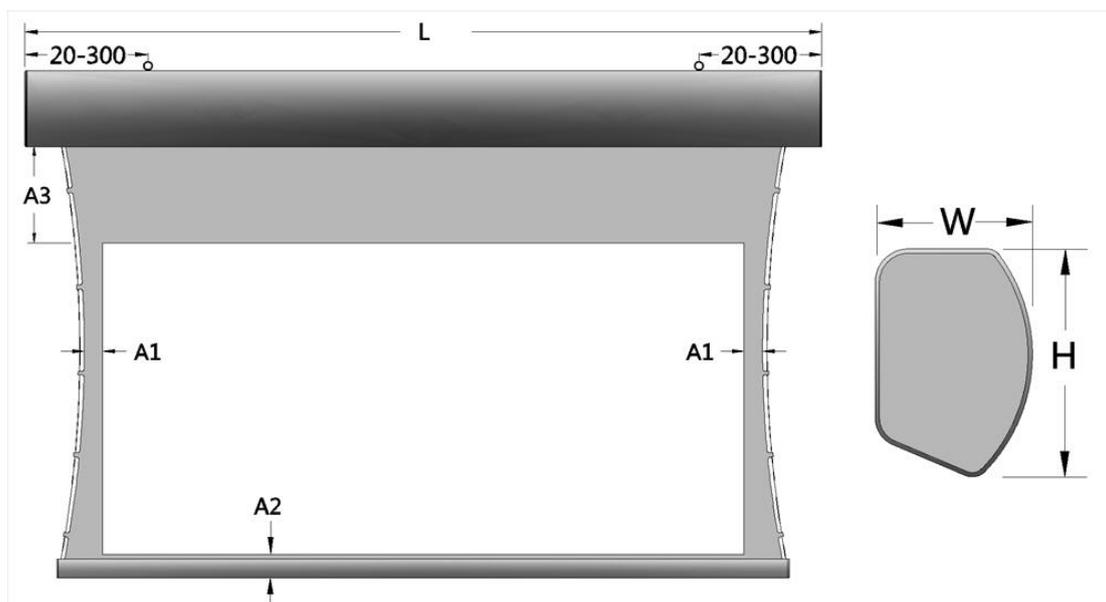

## 六、 安装方式

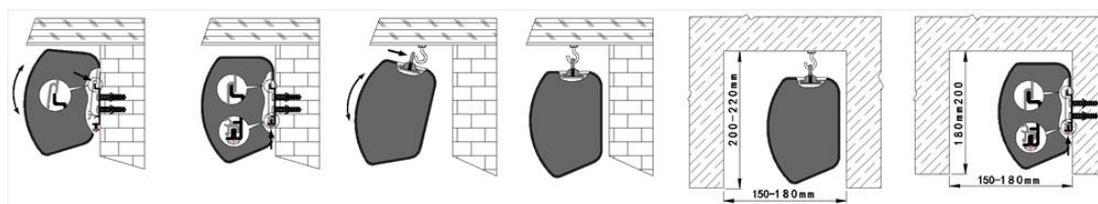

壁挂安装方式

吊挂安装方式

隐藏安装方式

电能参数				
电机品种	电压	频率	功率	适用范围
35 管状电机	220V/120/110	50Hz/60Hz	115W/130W	180"及以下电动幕
45 管状电机	220V/120/110	50Hz/60Hz	250W/340W	250"及以下电动幕
管状静音电机	220V/120/110	50Hz/60Hz	115W/130W	150"及以下电动幕

### 安装配件



## 七、使用效果图

